


WARMWASSER- WÄRMEPUMPE SPC

BODENSTEHEND

BAXI

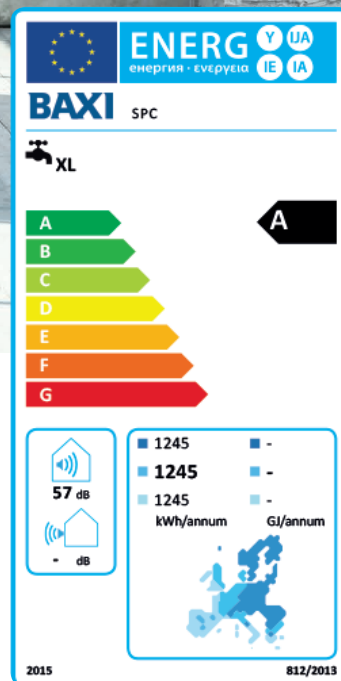

TGV
IHR INNOVATIVER PARTNER

www.tgv.at

WARMWASSER WÄRMEPUMPE SPC BODENSTEHEND

2
JAHRE
Vollgarantie



- Warmwasserbereitung bis zu 65° C mit Kältemittel R134A
- Leistungszahl COP 3,7 (WW 51° C – Luft 15° C)
- programmierbarer Digitalregler/Fernbedienung
- Stromaufnahme: 500 W
- Betrieb bei einer Außenlufttemperatur von -5° C bis +35° C
- SPC-S Modell mit Rohrwärmetauscher
- direkt um den Innenbehälter gewickelter Kondensator:
so wird ein effizienter Wärmeaustausch garantiert, ohne dass es zu Kalkbildung kommt
- Fremdstrom-Titananode für Korrosionsschutz
- Elektroheizstab mit 1,6 kW (im Lieferumfang enthalten)

Baxi ist seit jeher in der Entwicklung technologisch fortschrittlicher Lösungen bei minimaler Umweltbelastung tätig. Die neue SPC-Palette besticht durch Effizienz und die Fähigkeit, bei geringstem Energieverbrauch große Mengen an Wasser bis auf 65° C zu erwärmen, da die Wärme direkt der Umgebungs- bzw. Außenluft (bis -5°C) entzogen wird.

LIEFERUMFANG:

Warmwasser-Wärmepumpe inkl. Elektroheizstab

GARANTIE:

2 Jahre Vollgarantie



Anschluss mit Kanal an Außenluft:
kein Einfluss auf die Raumtemperatur
am Installationsort



Ohne Kanalanschluss:
erforderliches Raumvolumen: min. 30m³

Maximale Länge Luftanschluss*	m
Ø 160 mm	10
Ø 200 mm	20

* Bögen und Gitter verkürzen die Länge




Modell	Volumen l	Leistung kW
SPC 200 mit Elektroheizstab	210	1,7
SPC 300 mit Elektroheizstab	270	1,7
SPC 300 S mit Elektroheizstab und Rohrwärmetauscher (Solar oder Kessel)	265	1,7

WW-Wärmepumpe SPC				
Type		200	300	300 S
Volumen	l	210	270	265
Wärmeleistung Wärmepumpe *	kW	1,7		
Anschlusswert *	W	500		
Leistungszahl COP *		3,5	3,7	3,6
Leistung Elektroheizstab	kW	1,6		
Max. Betriebsdruck	bar	10		
Versorgungsspannung	V	230V Mono		
Heizfläche Rohrwärmetauscher	m ²	-	-	1
Bei 40°C gelieferte Menge an WW (Kaltwasser 15°C) **	l	251	357	358
Wärmeverlust	kWh/24h	0,73	0,67	0,75
Luftdurchsatz	m ³ /h	385		
Max. Restförderdruck für Luftkanal	Pa	50		
Maximale Länge Luftkanal Ø 160 mm / Ø 200 mm	m	10/20		
Menge Kältemittel R134A	kg	1,45		
Schalldruckpegel ***	dB(A)	39		
Leergewicht	kg	92	105	123

* Wert für die Erwärmung des Warmwassers von 15°C auf 51°C bei Kaltwasser 15°C

** Werte für eine Erwärmung von 15° bis 52,5° mit einer Lufteintrittstemperatur von +7° nach EN 1647

*** in 2 m Abstand gemessen

ErP Produktdaten				
SPC		200	300	300 S
Raumheizung - Temperaturanwendung		Mittelbereich	Mittelbereich	Mittelbereich
Warmwasserbereitung - Angegebenes Lastprofil		L	XL	XL
Klasse für die Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz				
Wärmenennleistung (P _{rated} oder P _{sup})	kW	1,7	1,7	1,7
Warmwasserbereitung - Jährlicher Energieverbrauch	kWh ¹⁾	791	1245	1265
Energieeffizienz der Warmwasserbereitung	%	129	135	132
Schalleistungspegel L _{vA} in Innenräumen	dB	57	57	57

¹⁾ Strom



Qualität und Umwelt- sicherheit

sind strategische Ziele
von BAXI und die verliehenen
Zertifikate stellen die
Einhaltung der einschlägigen
Vorschriften sicher

BAXI
BAXISPA

36061 BASSANO DEL GRAPPA (VI) - ITALY
Via Trozzetti, 20
marketing@baxi.it
www.baxi.it

Das Unternehmen übernimmt keine Haftung für mögliche inhaltliche Fehler und behält sich das Recht vor, an Produkten aufgrund von technischen oder kommerziellen Anforderungen jederzeit ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.
Baxi S.p.A. 02-17

Vertrieb:



4030 Linz, Neubauzeile 57
Tel.: 0732 / 37 21 86
Fax: 0732 / 37 21 87
Email: tgv-linz@tgv.at

1220 Wien, Obachgasse 8
Tel.: 01 / 259 80 52
Fax: 01 / 259 80 44
Email: tgv-wien@tgv.at

Kundendienst:



4030 Linz, Neubauzeile 57
Tel.: 0732 / 37 18 68
Fax: 0732 / 37 18 68-35
Email: office-linz@tgk.co.at

1220 Wien, Obachgasse 8
Tel.: 01 / 259 80 18
Fax: 01 / 259 80 18-33
Email: office-wien@tgk.co.at